

ZT 140S/145S mono

ZYTECH MÓDULOS

Células

Tecnología	Silicio monocristalino
Número de células por módulo	66
Dimensiones	125 x 125 mm

Características estructurales

Dimensiones L x W x H	1457 x 803 x 40 mm
Peso	14.5 kg

Características eléctricas

		ZT 140S	ZT 145S
Potencia máxima	P_{max}	140 W	145 W
Tensión a circuito abierto	V_{oc}	40.26 V	40.26 V
Tensión punto máx. potencia	V_{mpp}	32.01 V	32.34 V
Intensidad de cortocircuito	I_{sc}	4.74 A	4.90 A
Intensidad punto máx. Potencia	I_{mpp}	4.37 A	4.48 A

* En condiciones estándar (STC) Irradiancia 1000W/m², AM1.5, temperatura de la célula 25°C.

Características térmicas

TONC	47°C ± 2°C
Coefficiente de temperatura de V_{oc}	- (150 ± 10) mV / °C
Coefficiente de temperatura de I_{sc}	+ (0.065 ± 0.015) % / °C
Coefficiente de temperatura de P_m	- (0.5 ± 0.05) % / °C



* TONC: Temperatura de Operación Nominal de la Célula

Parámetros del sistema


Tensión máxima del sistema	1000 VDC
Máxima intensidad inversa	No aplicar a los módulos tensiones mayores a V_{oc}

Características adicionales

Caja de conexiones	1000 VDC
Conector	Plug type 4
Tolerancia	± 5%
Cable	4 mm ²
Longitud del cable	800 mm
Número de diodos de by-pass	3 piezas

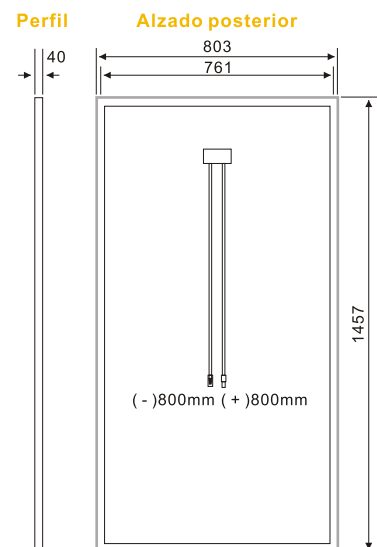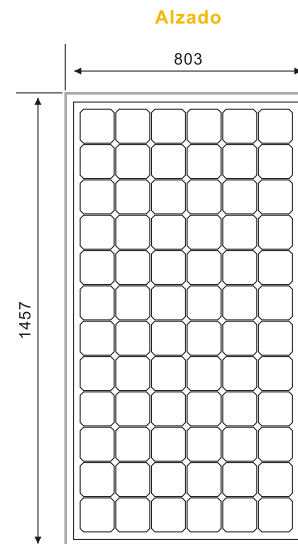

PARTES DEL MÓDULO

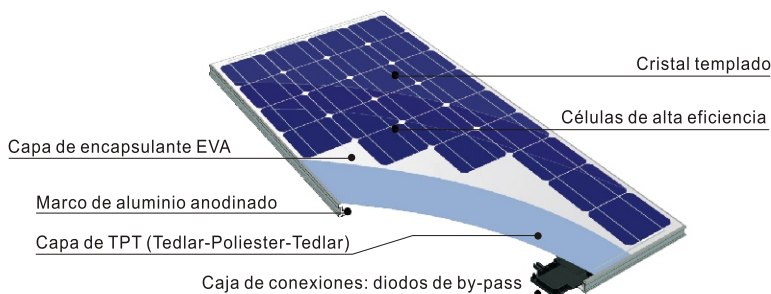

Zytech Solar se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

ZYTECH SOLAR - Zueco Y Technology S.L.
 Pol. Industrial Centrovía - Río de Janeiro, 12
 50196 La Muela (Zaragoza) SPAIN
 Tel: +34 976 141819 / Fax: +34 976 141818
 info@zytechsolar.com / www.zytech.es